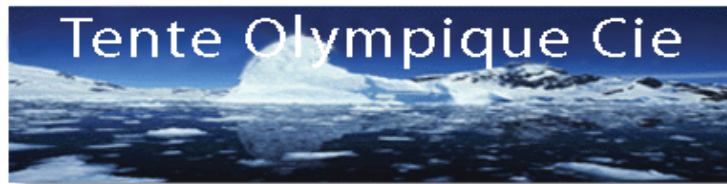



EXEMPLE - AVANT

**MicroTente 5000**

La MicroTente 5000 est faite en nylon renforcé et imperméabilisé. Elle a une grande fenêtre et la porte est équipée d'une fermeture à glissière. Des panneaux en filet recouvrent chaque entrée pour empêcher les insectes d'entrer. La MicroTente 5000 peut accueillir 5 ou 6 personnes et a une surface au sol de 3,5 m par 1,9 m. Elle pèse 7 kg et se range enroulée dans un sac à fermeture à glissière de 25 cm par 75 cm. Son tapis de sol est étanche et à des ourlets doubles renforcés pour éviter toute fuite. Des panneaux réfléchissants facilitent le montage de nuit. Deux portes avec filets permettent la ventilation par temps chaud. Elle a un prix intéressant de \$175.00. Il n'y a rien d'étonnant que la revue Folie des montagnes lui attribue 3 étoiles.

Monter la MicroTente 5000 prend environ 3 minutes. Sortez la tente du sac, déroulez-la et étalez-la avec la face inférieure (face jaune) vers le sol. Prenez chaque jeu d'arceaux et emboîtez-les. Les arceaux se glissent dans les boucles au sommet de la tente. Croisez les 2 jeux d'arceaux en les faisant passer par les boucles. Mettez les extrémités des arceaux dans les poches d'angle. Il y a 4 piquets. Chaque piquet passe par une boucle aux coins de la tente. Fixez les piquets avec le câble par grand vent. La MicroTente 5000 a passé avec succès des tests de vent jusqu'à **80 km/h**. Si vous recherchez une plus forte résistance au vent, choisissez la Ligne de grumes 500 ou la Sommet. La Ligne de grumes 500 est prévue pour le randonneur au long cours et résiste à des vents de 130 km/h. Elle existe en 2 tailles, pour 4 ou 6 personnes. Le modèle pour 4 personnes a une surface de 5,5 m². Celui pour six personnes a une surface de 7,5 m². Sa caractéristique préférée est son plafond transparent qui permet de regarder les étoiles. La Sommet a la plus forte résistance au vent et est prévue pour être utilisée à haute altitude. Elle a des tubes au lieu d'anneaux pour recevoir les arceaux ce qui lui permet de résister à des vents de 160 km/h. Elle a 4 grandes poches en filet pour recevoir des accessoires, 2 poubelles murales et un rangement dans le plafond. Elle existe en 2 tailles, pour 2 ou 4 personnes.

EXEMPLE - APRÈS

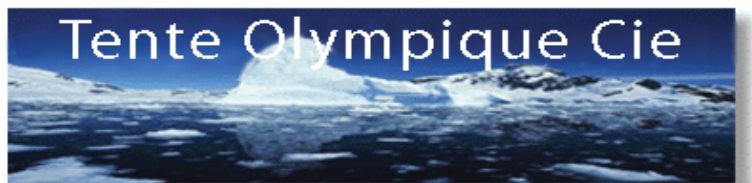


Montage de la Microtente 5000

- [Composants requis](#)
- [Comment monter la MicroTente 5000](#)
- [La MicroTente 5000 correctement montée](#)
- [Avertissement](#)

Composants requis




Le sac à fermeture à glissière contient tout ce dont vous avez besoin pour monter la MicroTente 5000. Les composants sont illustrés ci-dessous :

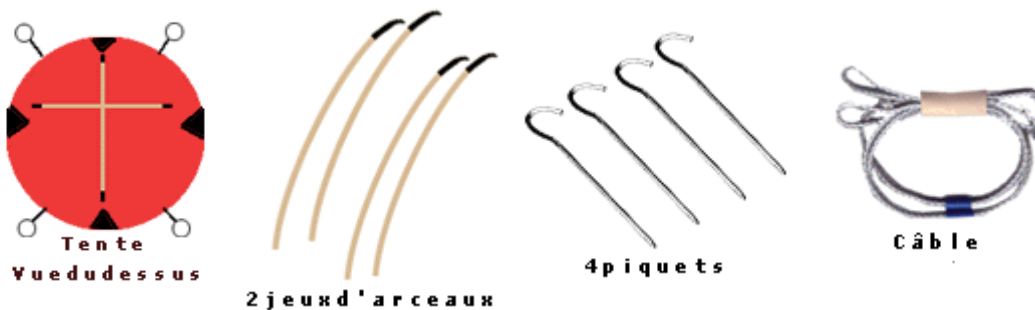


Comment monter la Microtente 5000



Voici les étapes à suivre pour monter la Microtente 5000.

Étape	Action
1	Dépliez la tente et étendez-la au sol, le fond (côté jaune) vers le bas.
2	Emboîtez les 2 jeux d'arceaux.
3	Faites glisser les arceaux dans les boucles au sommet de la tente en les croisant. 

4	Insérez les bouts des arceaux dans les poches d'angle de la toile de tente.		
5	Fixez la tente avec les piquets en les faisant passer par les boucles aux coins de la tente.		
6	Fixez la tente avec les piquets et les câbles par grand vent.		

La MicroTente 5000 correctement montée

Voici une vue de la MicroTente 5000 correctement montée



Avertissement

N'utilisez la MicroTente 5000 que par des vents inférieurs à 80 km/h.